SA 206 G



Marke: SONSTIGE (IMPORT)

B1 (mm)	23,8
m (mm)	14,8
d (mm)	30
Bi (mm)	35,7
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
W (mm)	44,5
Be (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	6
n (mm)	9
D (mm)	62
ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN stat.	11,3
r (mm)	1,5
Tragzahlen in kN dyn.	19,5

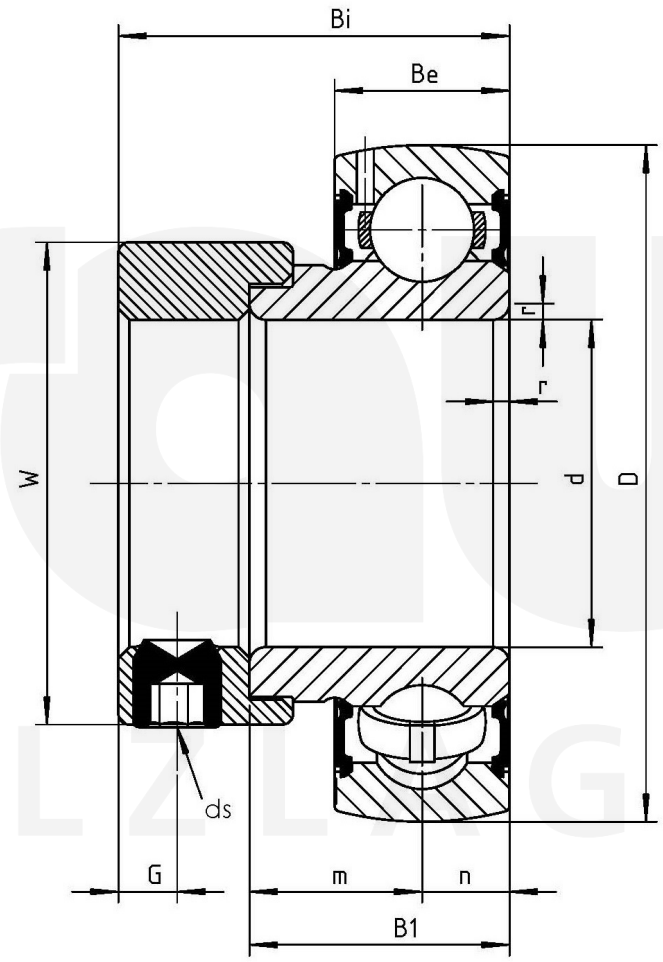

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**