Technical data

UC 208



n (mm)	19
Bi (mm)	49,2
Be (mm)	21
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
ds (mm)	M8 x 1
G (mm)	8
d (mm)	40
D (mm)	80
m (mm)	30,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
r (mm)	2

Brand: NEUTRAL

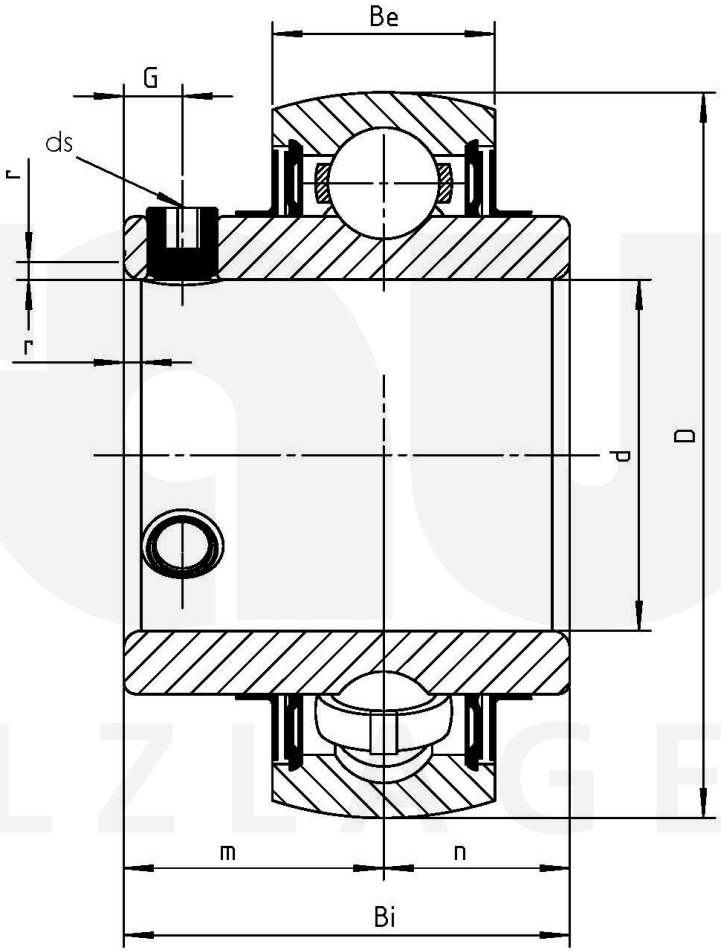

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**