




Brand: SKF

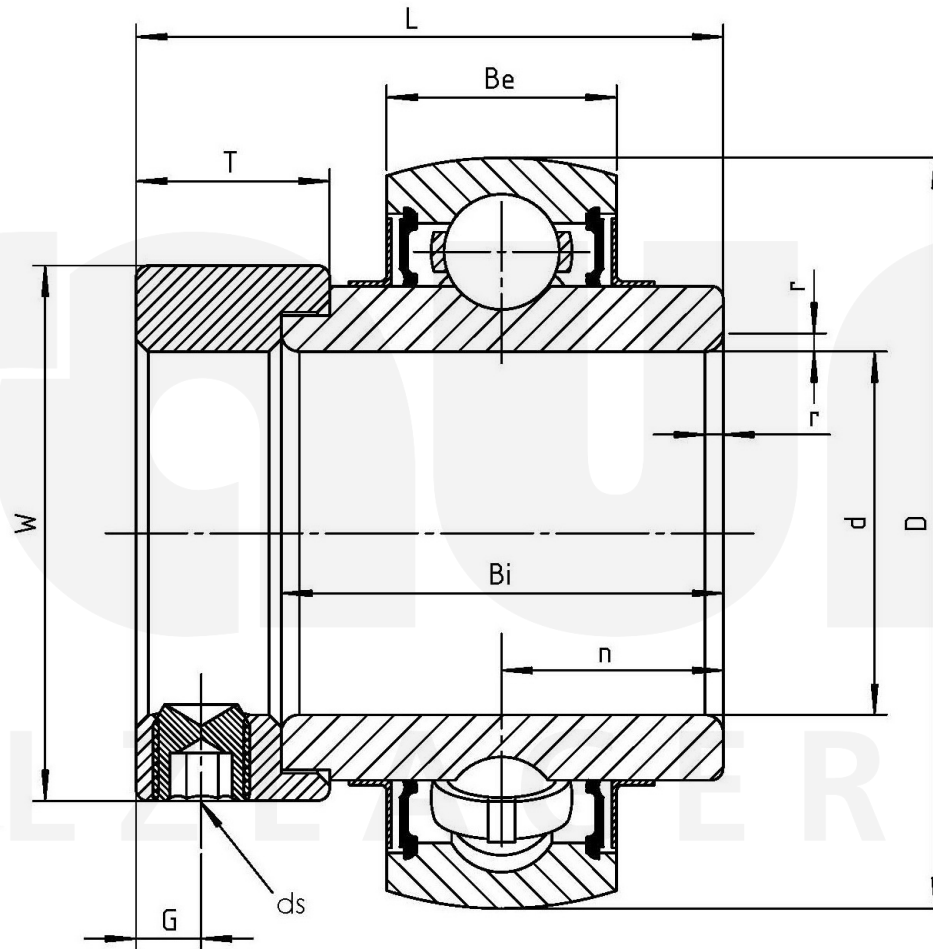

Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
d (mm)	45
Bi (mm)	42,8
n (mm)	21,4
Tragzahlen in kN stat.	20,6
D (mm)	85
G (mm)	6,8
ds (mm)	M8 x 1
T (mm)	18,3
W (mm)	63,5
Be (mm)	22
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	2,2
L (mm)	56,3
Tragzahlen in kN dyn.	31,6