Technical data

UC 212 G



Brand: NTN

Tragzahlen in kN stat.	32,9
n (mm)	25,4
d (mm)	60
D (mm)	110
G (mm)	10
Bi (mm)	65,1
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
m (mm)	39,7
r (mm)	2,5
ds (mm)	M10 x 1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	27
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

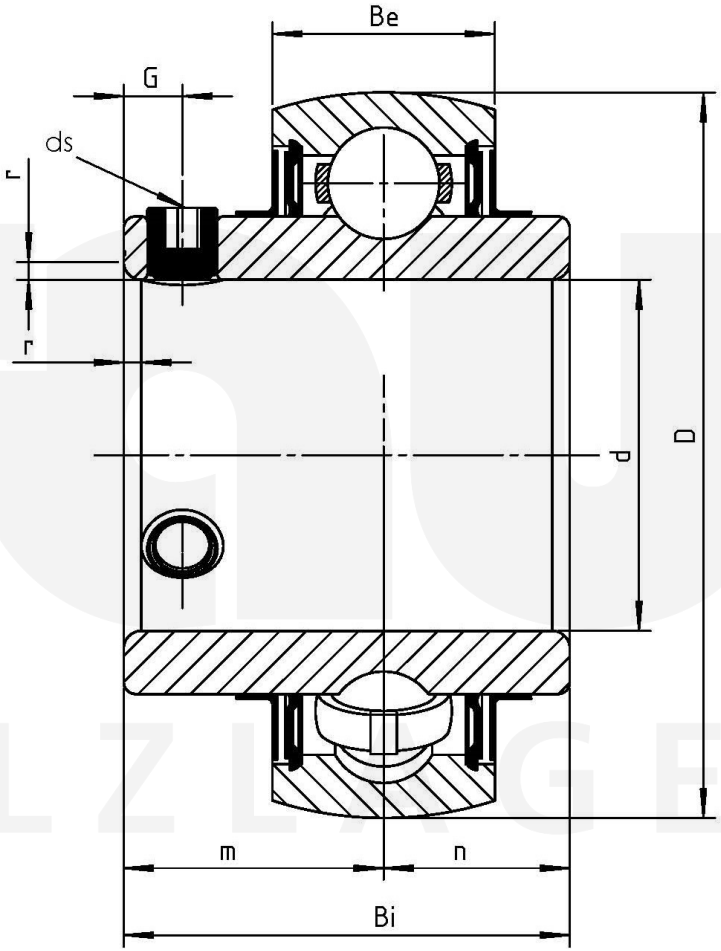

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**