
## HC 206 G





d (mm)	30
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
D (mm)	62
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Be (mm)	19
Bi (mm)	36,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung
	im Außenring, nur für
	JIS
T (mm)	15,9
n (mm)	18,3
Tragzahlen in kN stat.	11,3
ds (mm)	M8 x 1
G (mm)	6
L (mm)	48,4
Befestigung auf der	Exzenterringbefestigu
Welle	ng
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
W (mm)	44,5
r (mm)	1,2

Marke: EBS

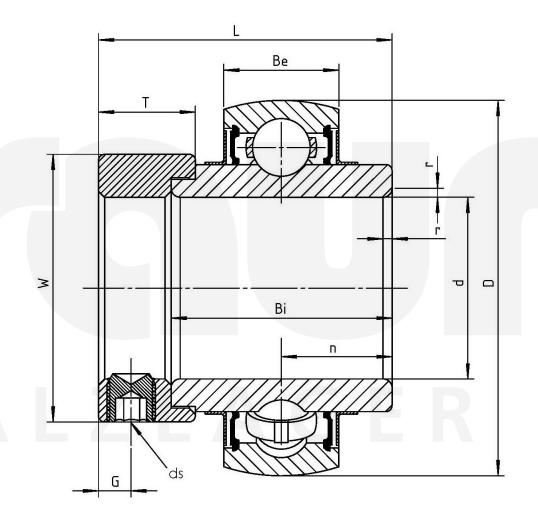

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de