



|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Material | Viton für erhöhte Temperaturbeständigkeit bis 200° |
|----------|----------------------------------------------------|

Brand: NEUTRAL

## Bauformen

| Standard |        |
|----------|--------|
| Typ VA   | Typ VS |



für Wellen bis 200 mm

## Aufbau


- ☐ A Dichtkörper, der sich um die Welle klemmt
- ☒ B Dichtlippe, konisch profiliert, dichtet gegen die Gegenauflfläche ab
- ☐ C Gelenk

## Bestelldaten

Die Bestelldaten setzen sich bei einem V-Ring wie folgt zusammen:

1. Bauform (VA oder VS)
2. Ringdurchmesser - d

z. B. Bauform VA,  
Ringdurchmesser 50 mm  
= **VA 050**

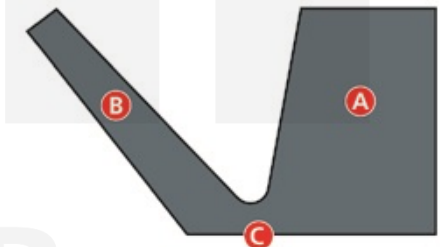

## V-Ring