Technical data

UC 210 G



Brand: SONSTIGE EUROPA

Tragzahlen in kN stat.	23,2
Bi (mm)	51,6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Be (mm)	24
D (mm)	90
G (mm)	10
ds (mm)	M10 x 1
m (mm)	32,6
Tragzahlen in kN dyn.	35
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
r (mm)	2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	50

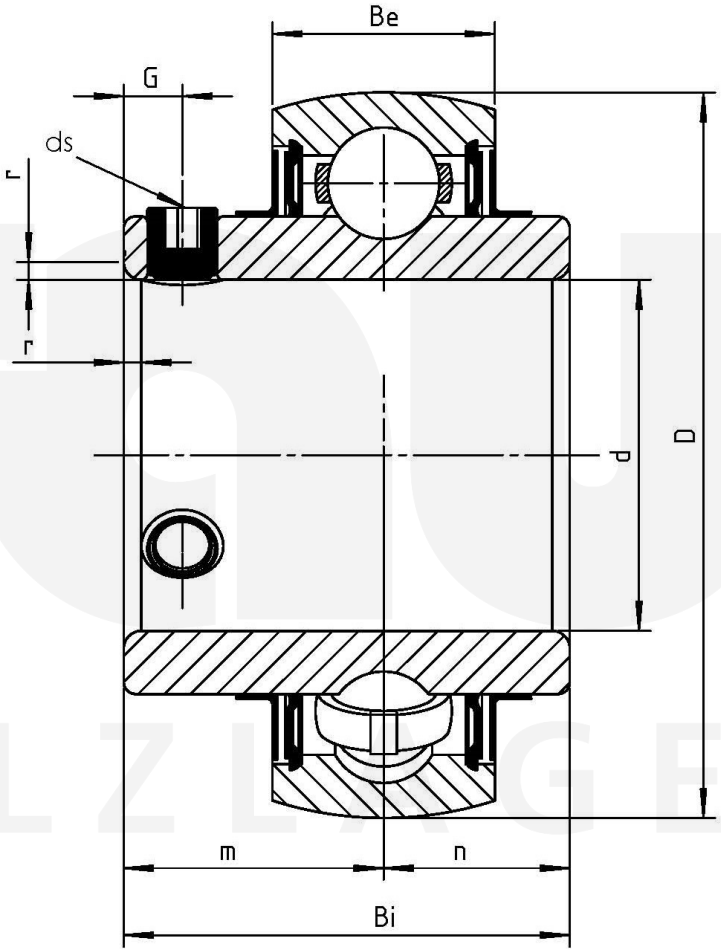

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**