
UKEFC 212+H23.





Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	16
a (mm)	195
I (mm)	29
d (mm)	60
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
Bi (mm)	62
Befestigung auf der	Spannhülsenbefestigu
Welle	ng
C (mm)	1
s (mm)	18
e (mm)	160
Stahlblechschutzkapp e	Gerne auf Anfrage
f (mm - Toleranz h8)	135

Brand: EBS

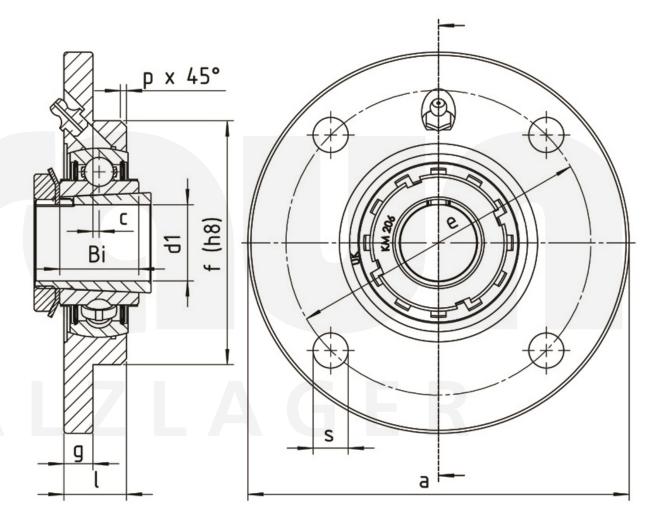

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de