




Marke: EBS

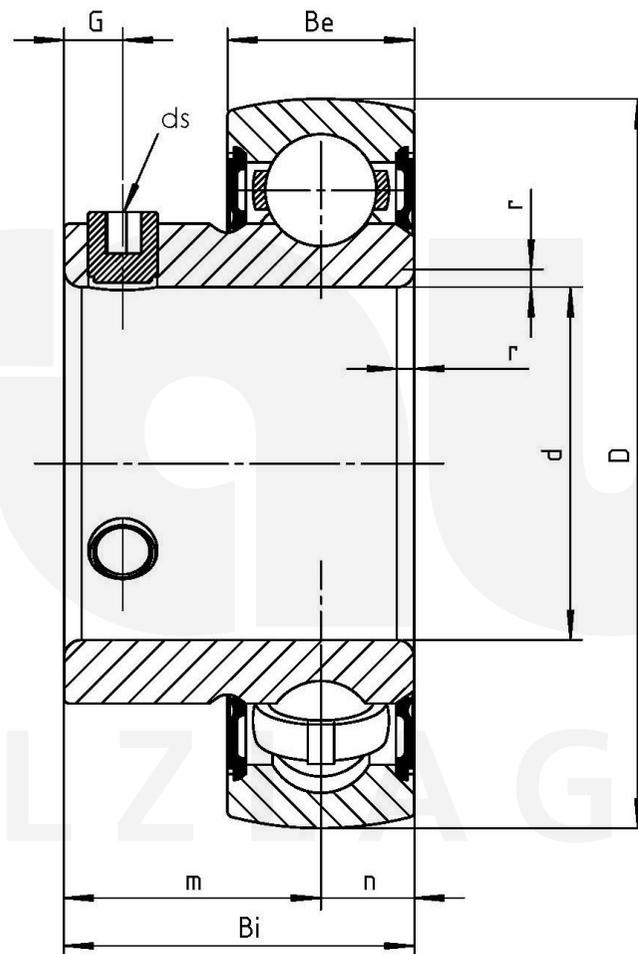

Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
G (mm)	4,5
r (mm)	1,5
D (mm)	47
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Bi (mm)	25
ds (mm)	M6 x 1
Be (mm)	14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	7
m (mm)	18
d (mm)	20
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5