




Brand: NEUTRAL

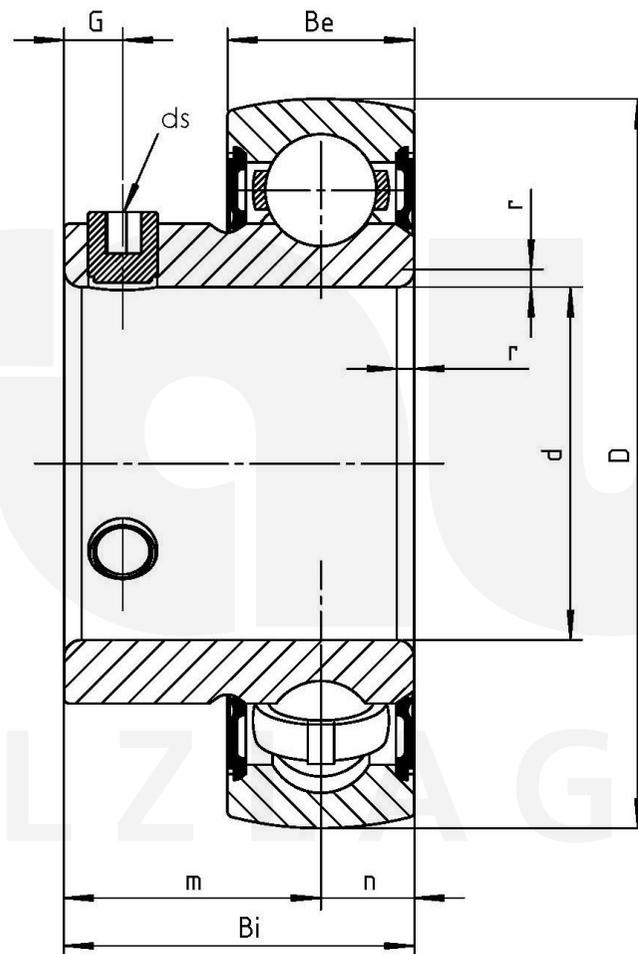

Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Anzugsmoment	3,5
Madenschrauben Nm	
d (mm)	17
D (mm)	40
r (mm)	1
G (mm)	4,5
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Bi (mm)	22
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	16
n (mm)	6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	12
ds (mm)	M5 x 0,8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
	ng