




Marke: INA

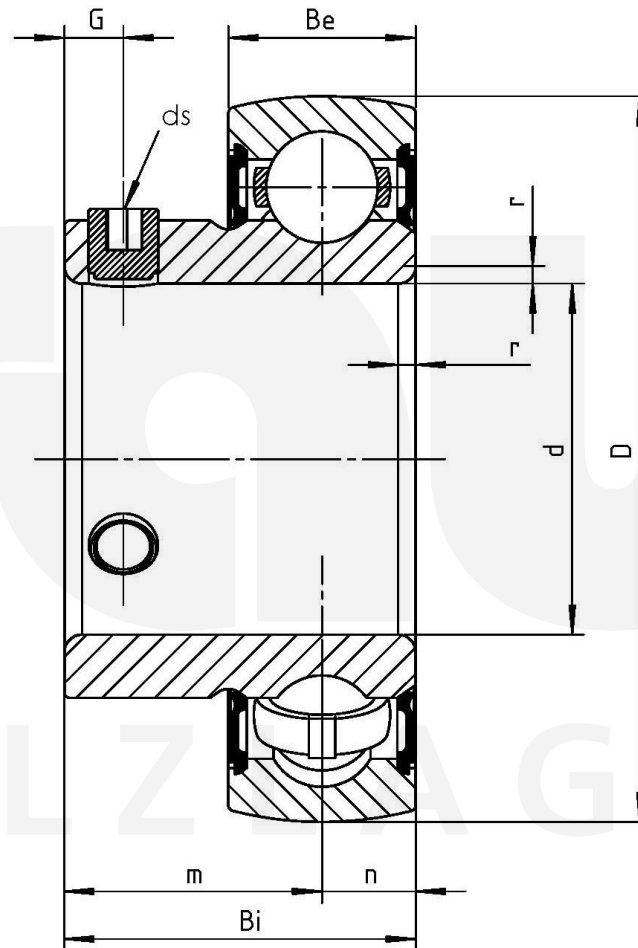

Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Bi (mm)	32
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Be (mm)	17
Tragzahlen in kN stat.	15,3
d (mm)	35
n (mm)	8,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	6,5
m (mm)	23,5
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
D (mm)	72
r (mm)	2
ds (mm)	M8 x 1