


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

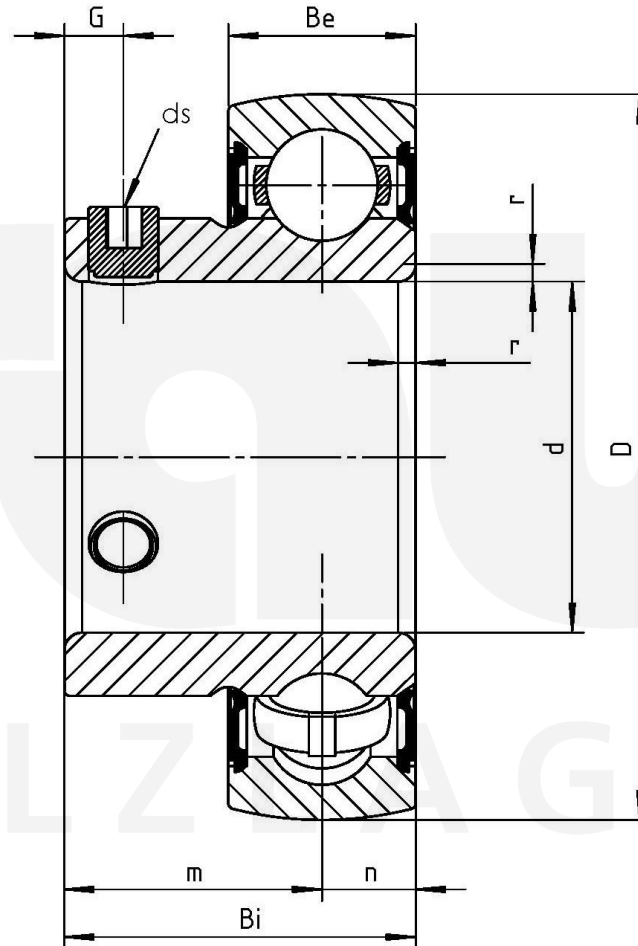

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Be (mm)	17
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
d (mm)	35
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	32
m (mm)	23,5
r (mm)	2
G (mm)	6,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	72
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	8,5