


Marke: NBR

T (mm)	13,5
Tragzahlen in kN dyn.	14
L (mm)	44,4
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
D (mm)	52
G (mm)	4,8
r (mm)	1,2
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Be (mm)	17
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
W (mm)	38,1
d (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
ds (mm)	M6 x 1
n (mm)	17,5
Bi (mm)	34,9

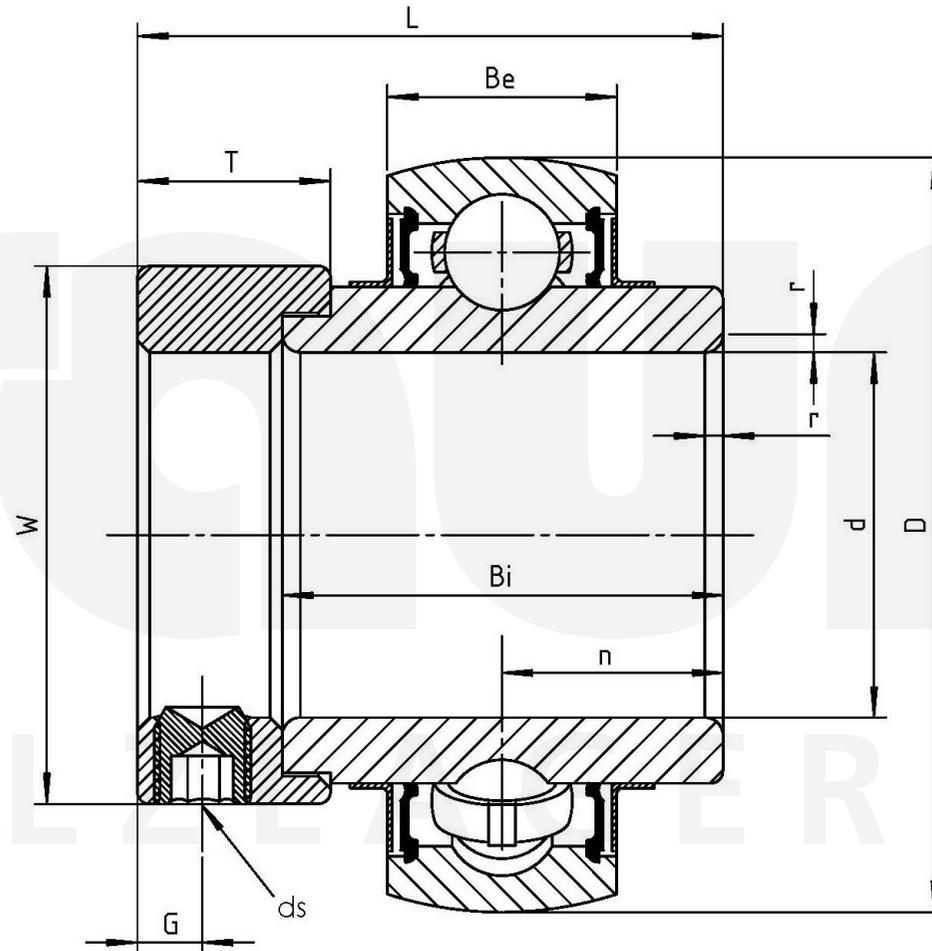

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de