




Brand: EBS

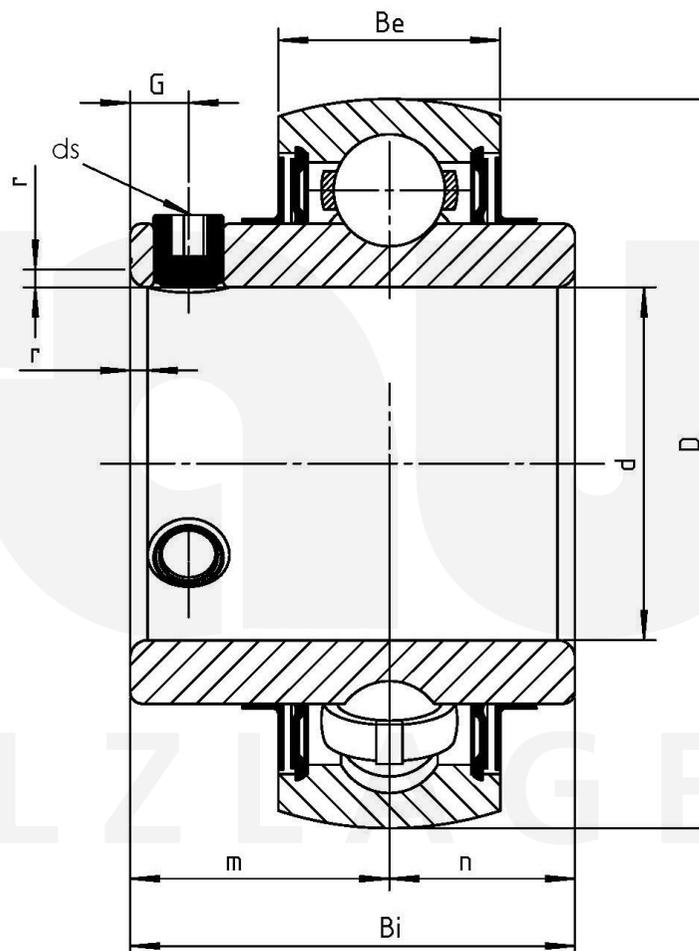

Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
d (mm)	15
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
r (mm)	1
ds (mm)	M6 x 1
Bi (mm)	31
G (mm)	4,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
D (mm)	47
m (mm)	18,3
n (mm)	12,7
Be (mm)	17