


Marke: NBR



z (mm)	42,9
s (mm)	16
e (mm)	99
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
l (mm)	27
Tragzahlen in kN dyn.	14
d (mm)	25
i (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
a (mm)	130
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	17,5
Bi (mm)	44,4
g (mm)	13
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	68
Tragzahlen in kN stat.	7,85

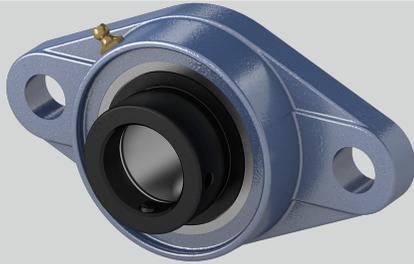