


Brand: EBS

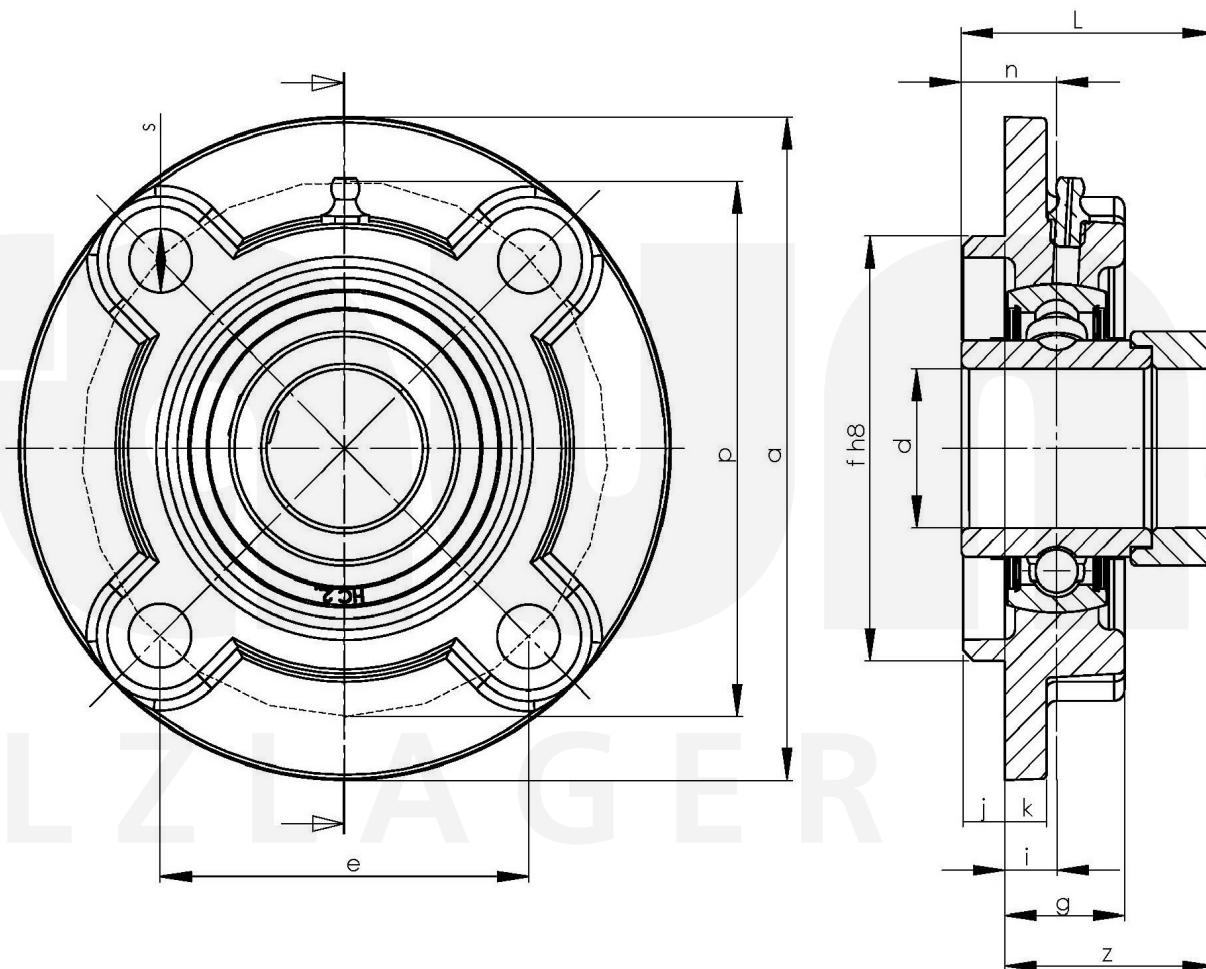

Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
d (mm)	60
p (mm)	160
g (mm)	36
z (mm)	63,8
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
i (mm)	17
n (mm)	31
e (mm)	113,1
L (mm)	77,8
f (mm - Toleranz h8)	135
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
j (mm)	12
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	195
Tragzahlen in kN stat.	32,9
s (mm)	19
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
k (mm)	15