




Marke: SNR

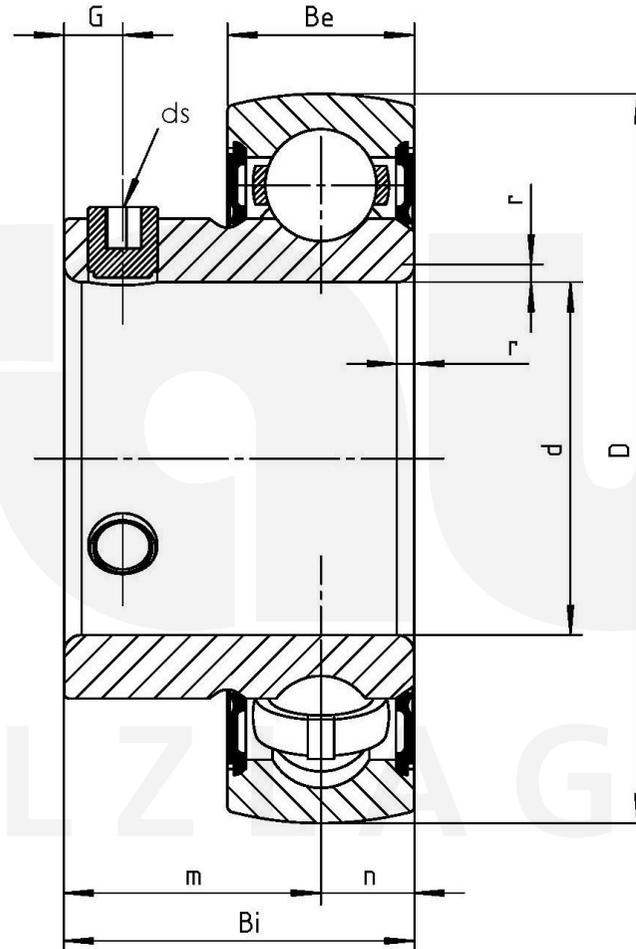

Bi (mm)	30
G (mm)	6
Be (mm)	16
D (mm)	62
ds (mm)	M6 x 1
r (mm)	1,5
d (mm)	30
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Anzugsmoment Madschrauben Nm	5,5
n (mm)	8
m (mm)	22
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Tragzahlen in kN dyn.	19,5