


Marke: NTN

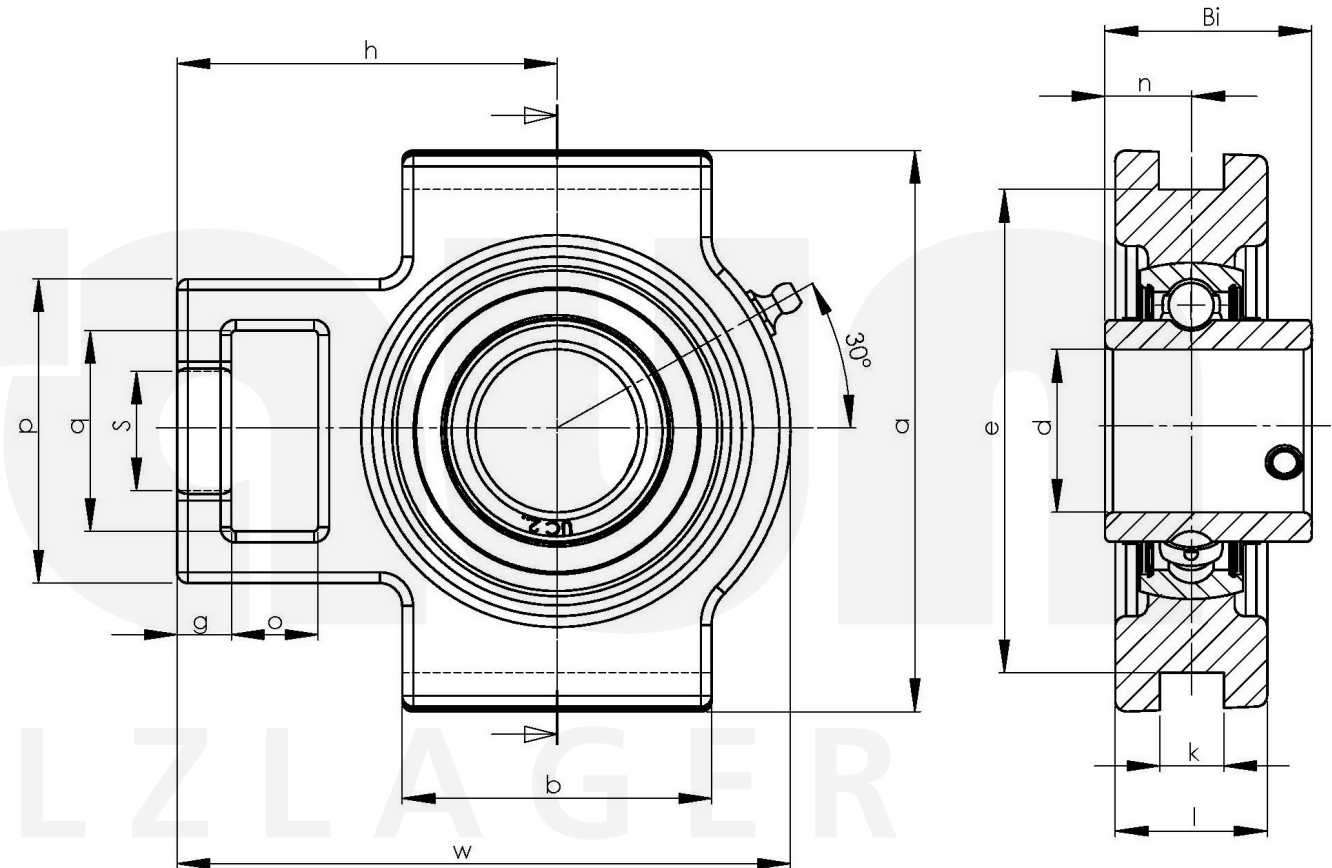

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	130
l (mm)	42
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
g (mm)	19
b (mm)	102
s (mm)	35
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
n (mm)	25,4
a (mm)	146
o (mm)	32
Tragzahlen in kN stat.	32,9
d (mm)	60
Bi (mm)	65,1
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
q (mm)	64
w (mm)	194
h (mm)	119
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6