




Brand: SONSTIGE (IMPORT)

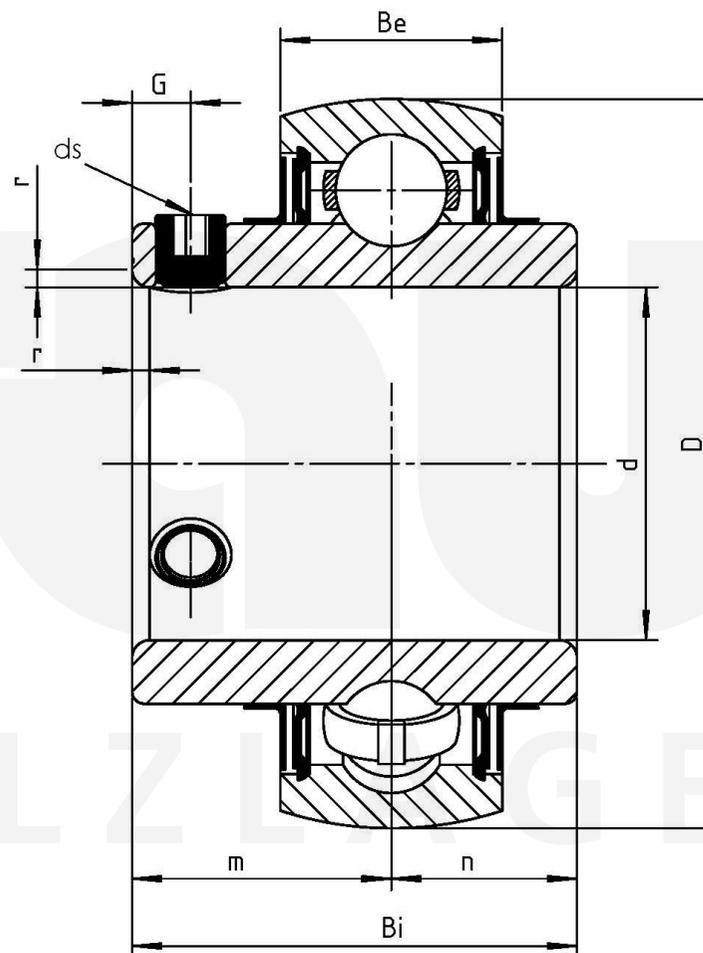

n (mm)	30,2
m (mm)	44,4
D (mm)	125
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
ds (mm)	M12 x 1,5
Bi (mm)	74,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	12
Tragzahlen in kN stat.	45
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment	33
Madenschrauben Nm	
Tragzahlen in kN dyn.	60,8
Be (mm)	29
d (mm)	70
r (mm)	2,5