

## SBPFL 204.





| Material Lagereinsatz           | Wälzlagerstahl<br>100Cr6    |      |
|---------------------------------|-----------------------------|------|
| s (mm)                          | 9                           |      |
| d (mm)                          | 20                          |      |
| Befestigungsschraube<br>Gehäuse |                             | M8   |
| I (mm)                          |                             | 16   |
| a (mm)                          |                             | 90   |
| g (mm)                          |                             | 4    |
| e (mm)                          |                             | 71,5 |
| n (mm)                          |                             | 7    |
| Tragzahlen in kN stat.          |                             | 6,65 |
| Temperaturbereich               | -25°C bis 120°C             |      |
| Gehäusematerial                 | Stahlblech                  |      |
| b (mm)                          | 67                          |      |
| F (mm)                          | 56                          |      |
| Befestigung auf der<br>Welle    | Gewindestiftbefestigu<br>ng |      |
| Tragzahlen in kN dyn.           | 12,8                        |      |
| Bi (mm)                         |                             | 25   |
|                                 |                             |      |
|                                 |                             |      |
|                                 |                             |      |
|                                 |                             |      |

Marke: EBS

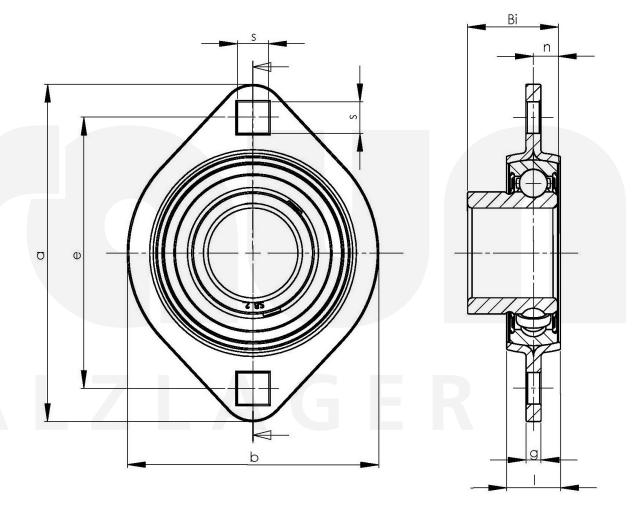

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de