
UKEFL 212+H23.





a (mm)	238
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigu ng
e (mm)	202
g (mm)	16
Stahlblechschutzkapp e	Gerne auf Anfrage
I (mm)	46
Bi (mm)	62
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d1 (mm)	55
Gehäusematerial	Grauguss
s (mm)	18
b (mm)	138
i (mm)	34
	— W W /

Marke: EBS

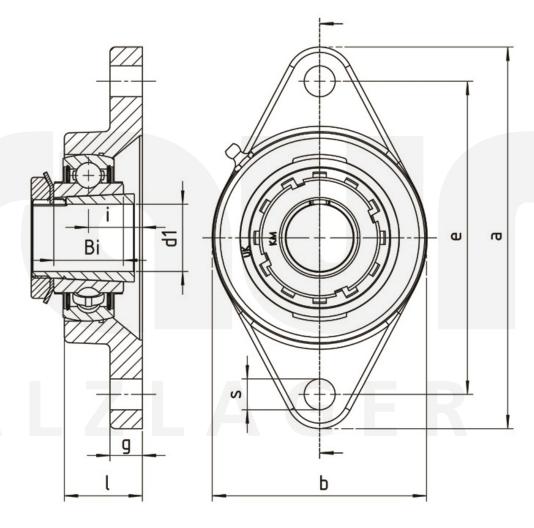

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de