

UCPG 206.





b (mm)	48
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	83
Gehäusematerial	Grauguss
I (mm)	17
d (mm)	30
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
h (mm)	42,9
Bi (mm)	38,1
S (mm)	M10
Tragzahlen in kN stat.	11,3
e (mm)	60
g (mm)	16
a (mm)	85
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
n (mm)	15,9
Stahlblechschutzkapp e	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec

Marke: EBS

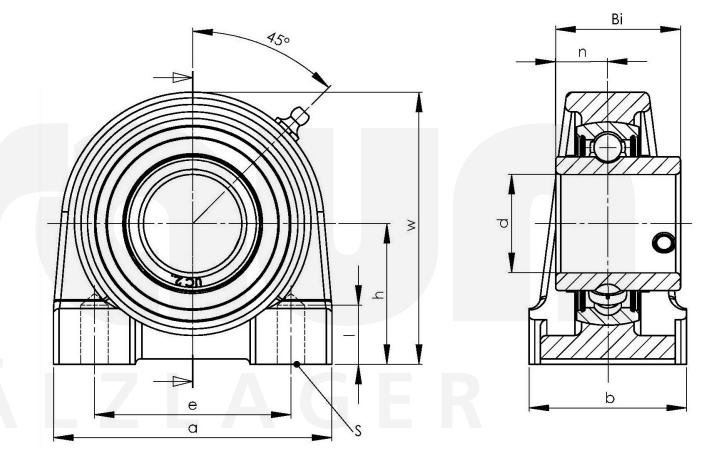

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de