HCFC 210.



Tragzahlen in kN stat.	23,2
f (mm - Toleranz h8)	110
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	165
g (mm)	28
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
z (mm)	48,1
Tragzahlen in kN dyn.	35
k (mm)	14
j (mm)	12
d (mm)	50
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
L (mm)	62,7
e (mm)	97,6
p (mm)	138
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	24,6
s (mm)	16
i (mm)	10
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss

Brand: NBR

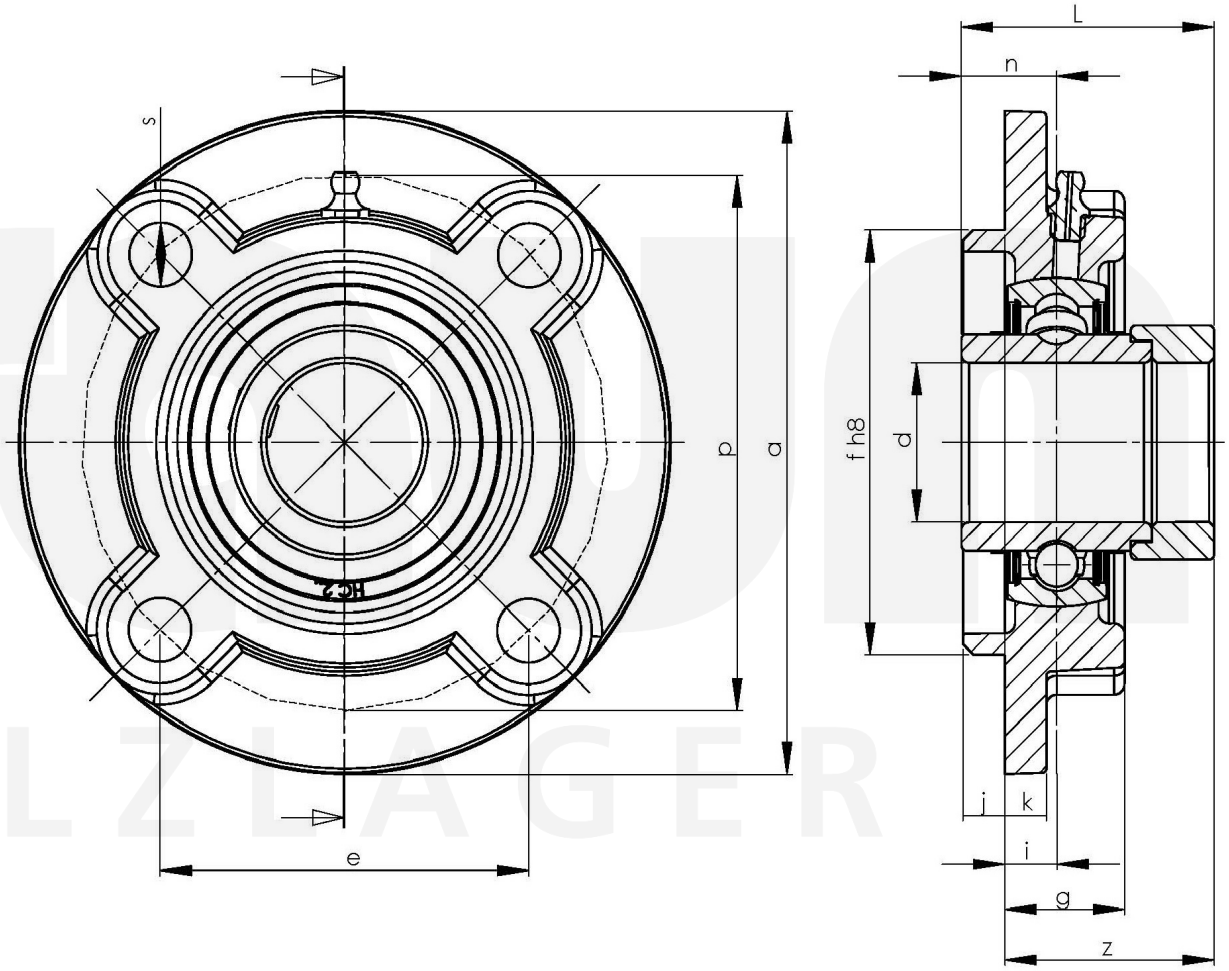

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**