




Marke: ASAHI

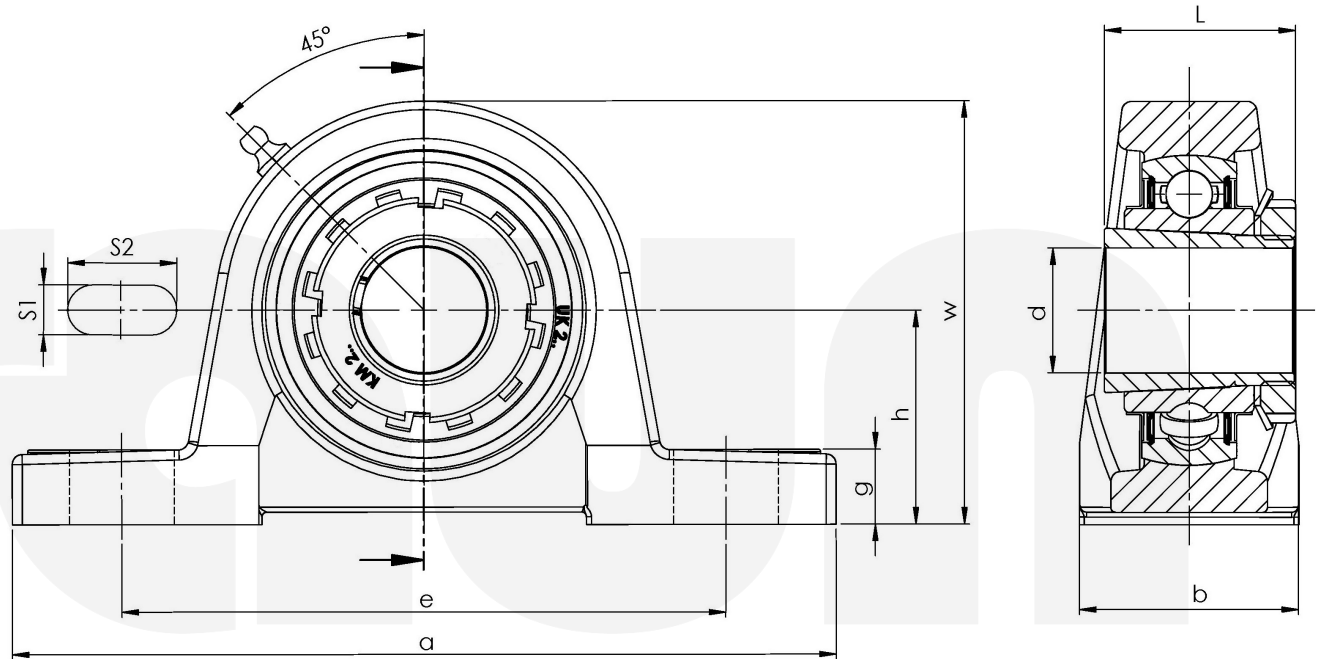

Tragzahlen in kN dyn.	25,7
S2 (mm)	20
g (mm)	18
L (mm)	43
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	93
S1 (mm)	17
Tragzahlen in kN stat.	15,3
e (mm)	127
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	167
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	30
b (mm)	48
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
h (mm)	47,6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14