


Brand: NBR



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	202
a (mm)	250
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
i (mm)	29
L (mm)	62
b (mm)	140
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
s (mm)	23
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Tragzahlen in kN stat.	32,9
g (mm)	18
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	55
l (mm)	48

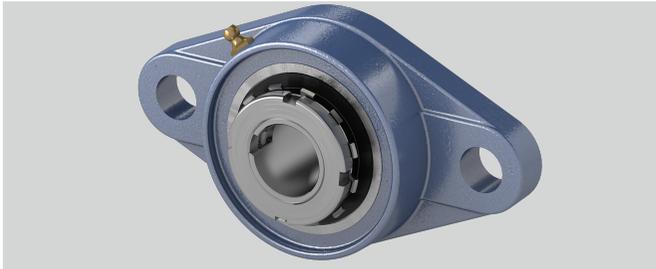