


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

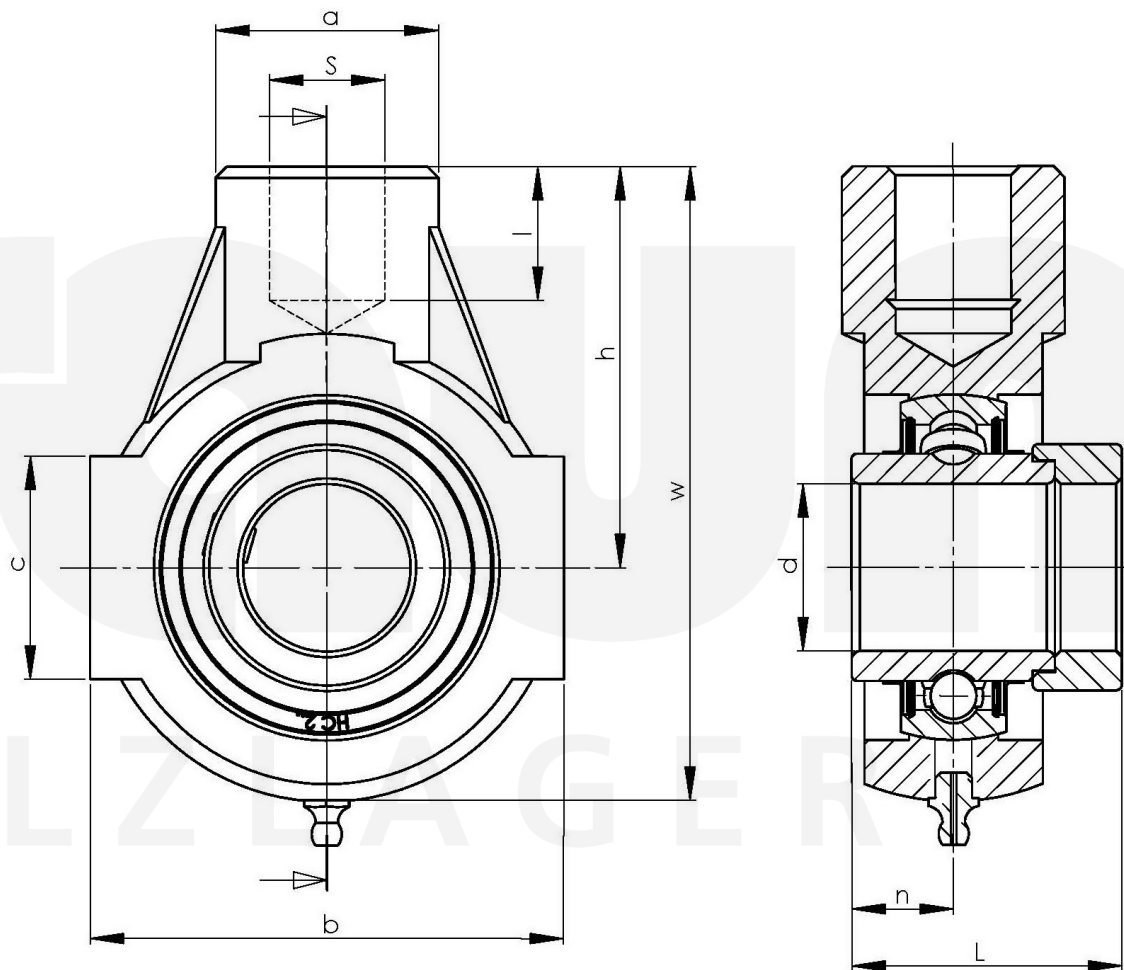

c (mm)	40
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	15,3
S (mm)	M24
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
l (mm)	24
w (mm)	122
L (mm)	51,1
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
h (mm)	76
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	18,8
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	35
a (mm)	40
b (mm)	90