


Brand: EBS



| | |
|---------------------------|--|
| n (mm) | 18,3 |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung |
| h (mm) | 42,9 |
| a (mm) | 160 |
| S2 (mm) | 20 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 19,51 |
| L (mm) | 48,4 |
| Stahlblechschutzhülse | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| g (mm) | 17 |
| b (mm) | 44 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Tragzahlen in kN stat. | 11,3 |
| S1 (mm) | 17 |
| e (mm) | 121 |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| Befestigungsschraube | M 14 |
| Gehäuse | |
| d (mm) | 30 |
| w (mm) | 84 |

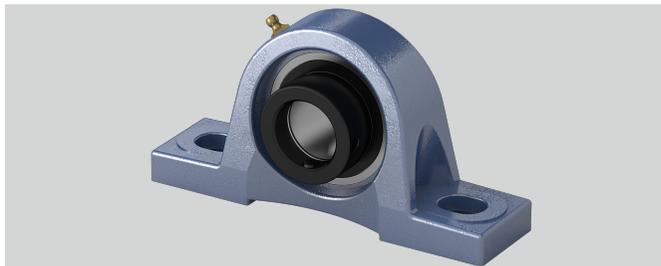