


Brand: WLT



g (mm)	18
Tragzahlen in kN stat.	32,9
s (mm)	23
Bi (mm)	77,8
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	250
l (mm)	48
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	202
i (mm)	29
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	60
z (mm)	75,8
n (mm)	31
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
b (mm)	140

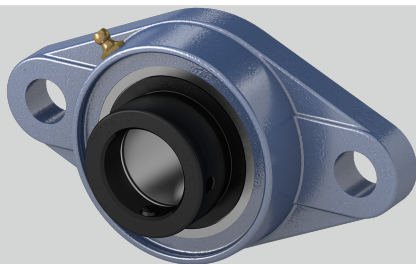