




Brand: NBR

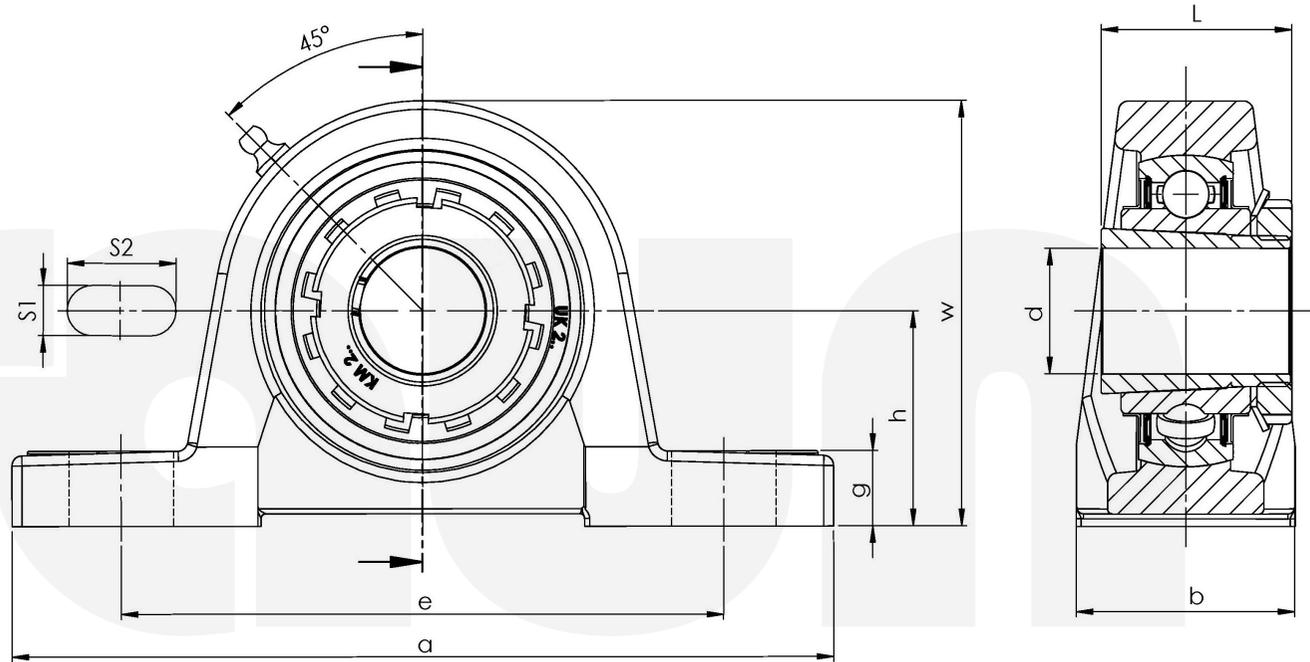

Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
h (mm)	ng
Tragzahlen in kN dyn.	82,6
Tragzahlen in kN stat.	66
b (mm)	49,5
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
a (mm)	275
S2 (mm)	28
w (mm)	162
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	217
g (mm)	28
S1 (mm)	25
L (mm)	73
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	65
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	