


Brand: EBS

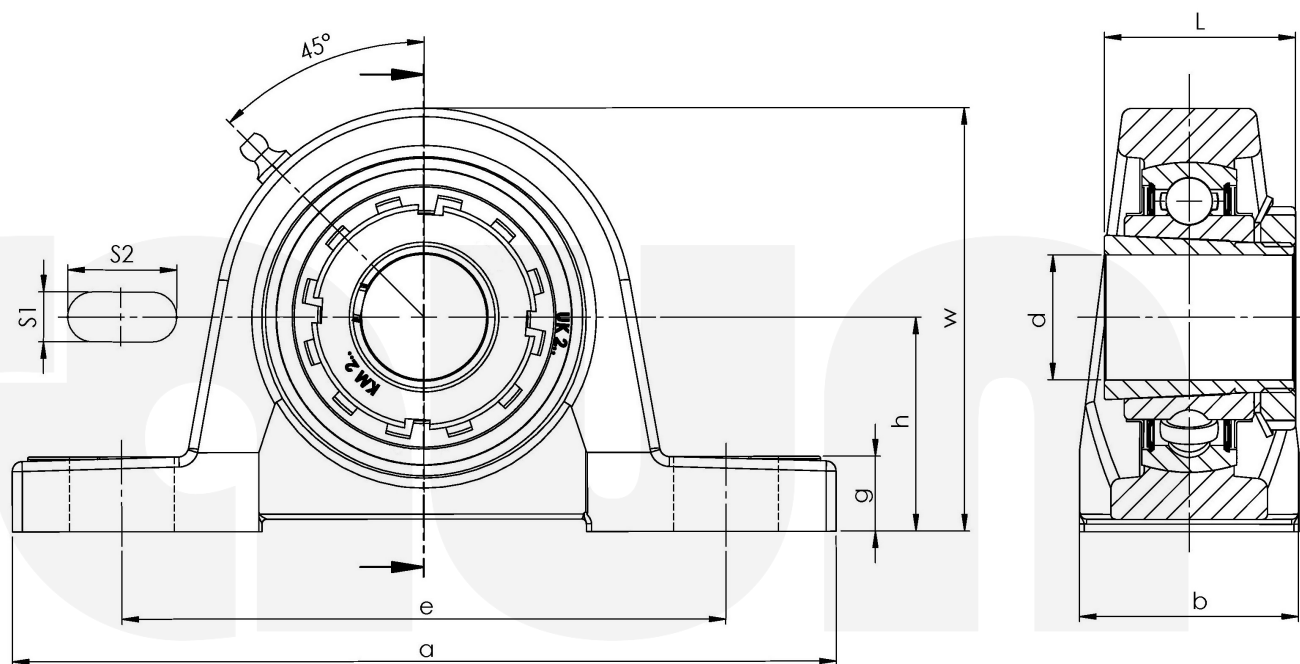

Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
S1 (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	88,9
d (mm)	70
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S2 (mm)	28
L (mm)	78
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	30
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
a (mm)	292
w (mm)	174
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	54,2
b (mm)	78
e (mm)	232
Tragzahlen in kN dyn.	71,5