Technische Daten

UC 213 G



Marke: EBS

r (mm)	2,5
Tragzahlen in kN stat.	40
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	65
Bi (mm)	65,1
D (mm)	120
ds (mm)	M10 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	25,4
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	39,7
G (mm)	10
Be (mm)	28

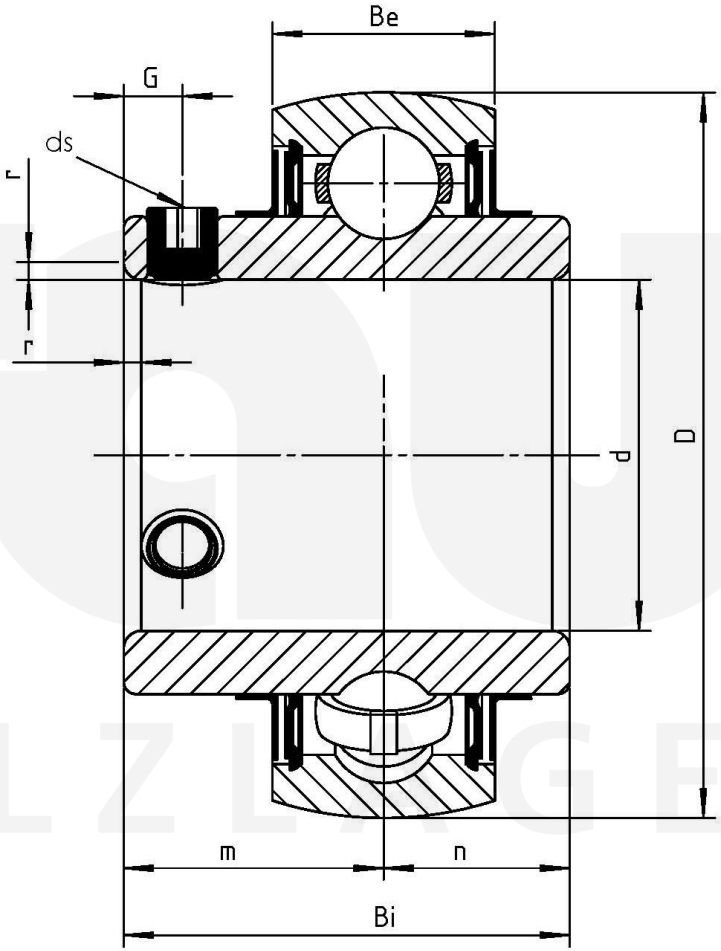

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**