HCF 212.

braun WÄLZLAGER



Brand: NTN

Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
z (mm)	75,8
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
a (mm)	175
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Tragzahlen in kN stat.	32,9
e (mm)	143
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
s (mm)	19
g (mm)	20
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	77,8
i (mm)	29
l (mm)	48
d (mm)	60
n (mm)	31
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

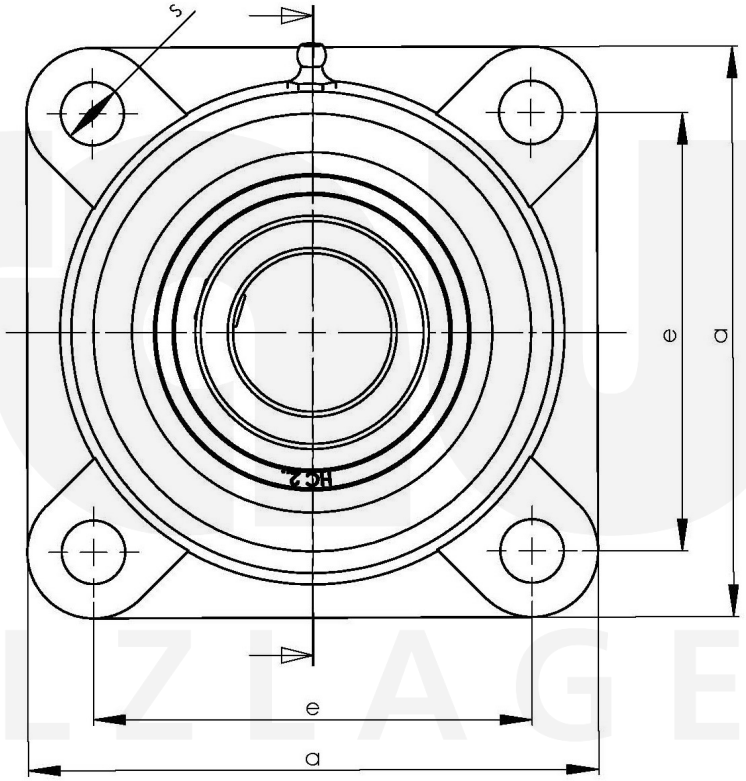

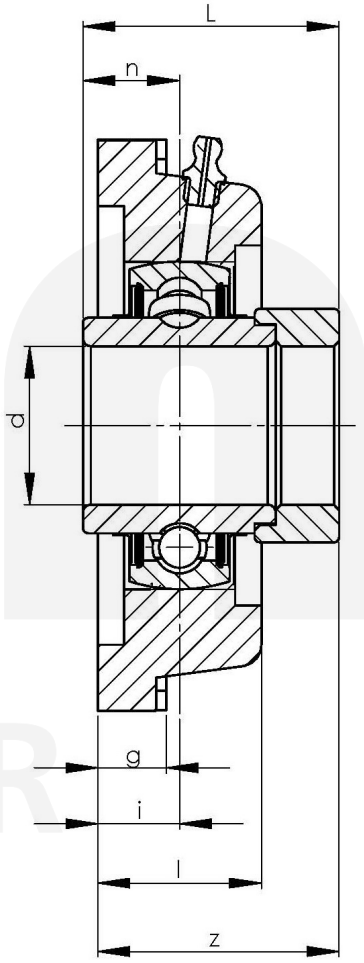

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**