


Marke: NEUTRAL

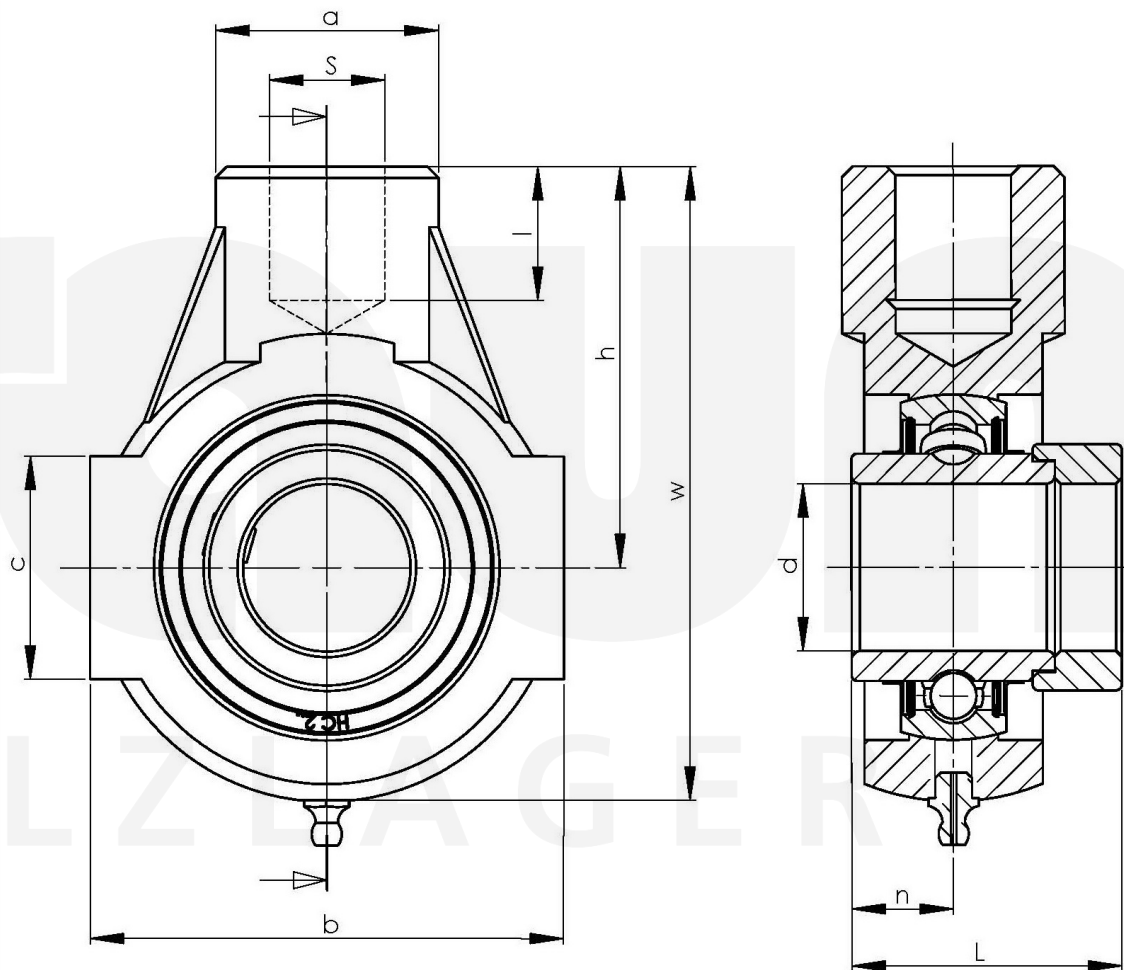

Tragzahlen in kN stat.	15,3
c (mm)	40
w (mm)	122
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
h (mm)	76
b (mm)	90
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	24
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	35
S (mm)	M24
a (mm)	40
n (mm)	18,8
L (mm)	51,1
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	25,7