


Marke: NTN

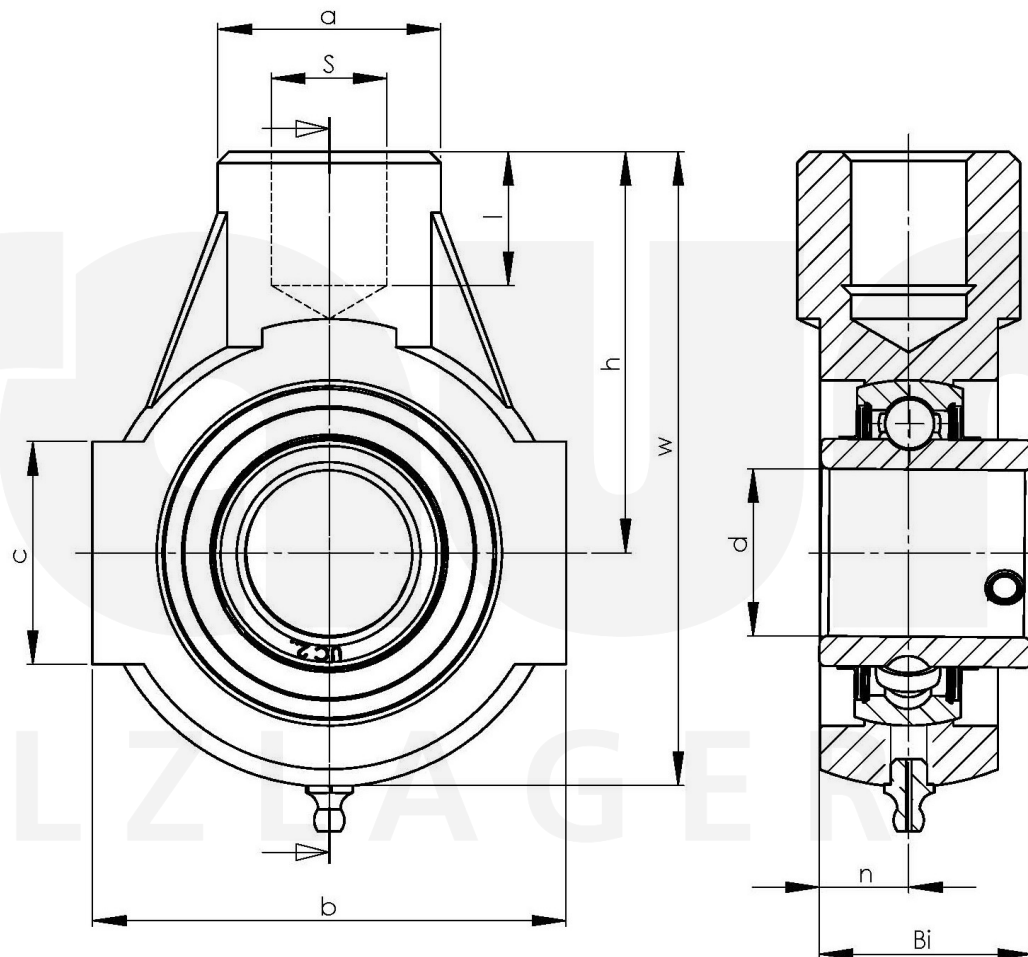

Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	24
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzkappe	auf Anfrage
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
n (mm)	15,9
Bi (mm)	38,1
h (mm)	72
w (mm)	114
b (mm)	85
d (mm)	30
a (mm)	40
S (mm)	M24
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
c (mm)	40
Tragzahlen in kN stat.	11,3