


Marke: WLT



a (mm)	130
l (mm)	27
Bi (mm)	34,1
i (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	7,85
g (mm)	13
Tragzahlen in kN dyn.	14
n (mm)	14,3
Gehäusematerial	Grauguss
z (mm)	35,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube	M14
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
b (mm)	68
s (mm)	16
e (mm)	99
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

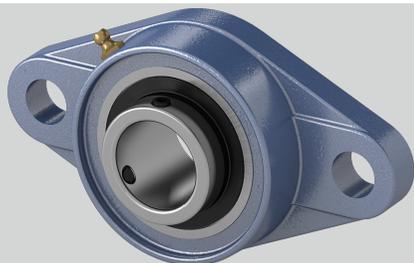