


Brand: ASAHI



s (mm)	16
i (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
l (mm)	34
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube	M14
Gehäuse	
n (mm)	17,5
a (mm)	161
b (mm)	90
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	35
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	14
Bi (mm)	42,9
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
z (mm)	44,4
e (mm)	130

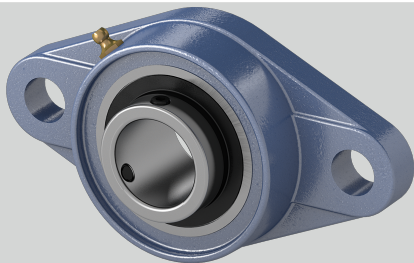