

UCPW 210





I (mm)	22
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
e (mm)	101,6
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	35
w (mm)	115
b (mm)	54
n (mm)	19
d (mm)	50
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	57,2
a (mm)	135
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
S (mm)	M16
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Bi (mm)	51,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

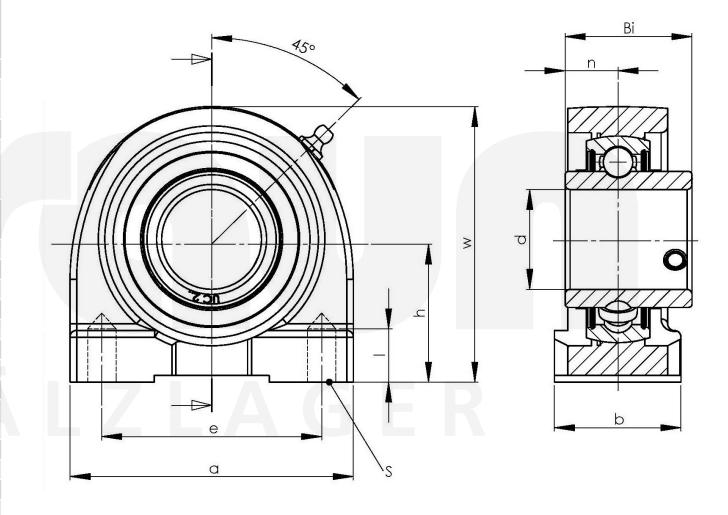

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de