




Brand: SONSTIGE (IMPORT)

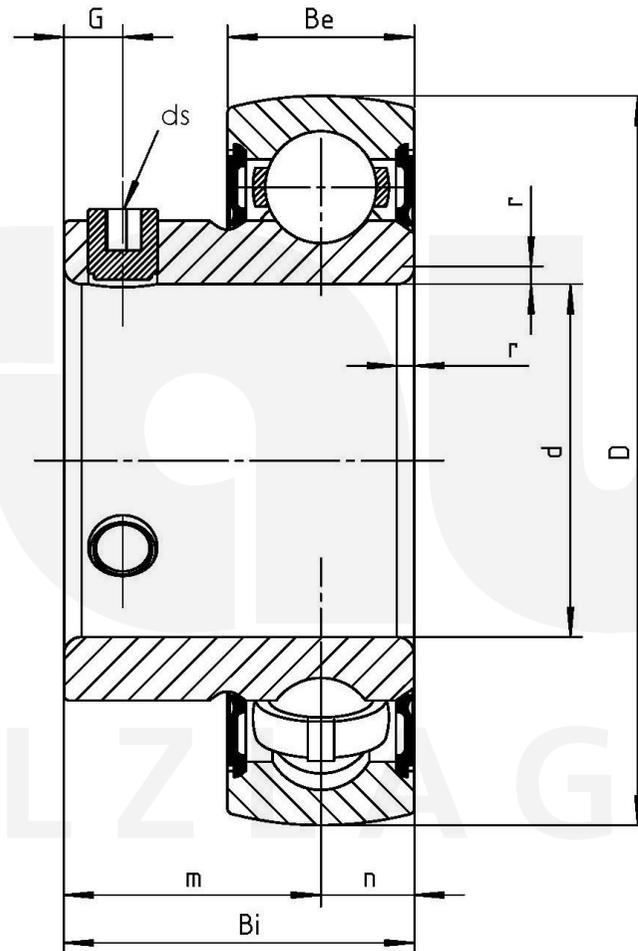

ds (mm)	M10 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Be (mm)	20
G (mm)	9,2
m (mm)	32,6
r (mm)	2
n (mm)	10,9
d (mm)	50
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
D (mm)	90
Bi (mm)	43,5
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6