


Brand: ASAHI



g (mm)	14
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	100
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
s (mm)	16
Bi (mm)	49,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
i (mm)	21
Gehäusematerial	Grauguss
z (mm)	51,2
Tragzahlen in kN stat.	18,1
d (mm)	40
e (mm)	144
l (mm)	36
a (mm)	175
Befestigungsschraube Gehäuse	M14

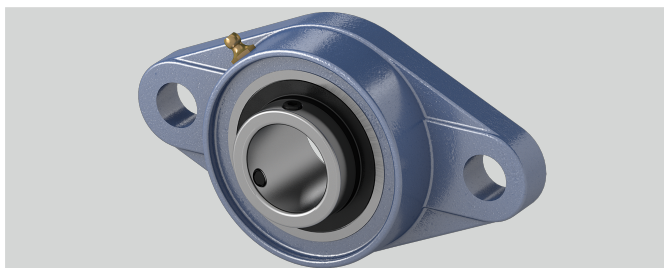