


Marke: WLT



e (mm)	127
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Gehäusematerial	Stahlblech
s (mm)	13,5
Tragzahlen in kN dyn.	35
d (mm)	50
n (mm)	24,8
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	62,7
m (mm)	25
t (mm)	8
a (mm)	157
F (mm)	81
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

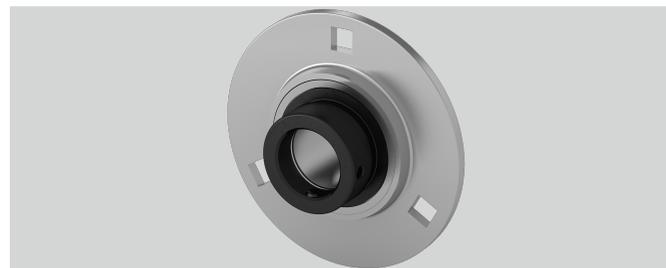