
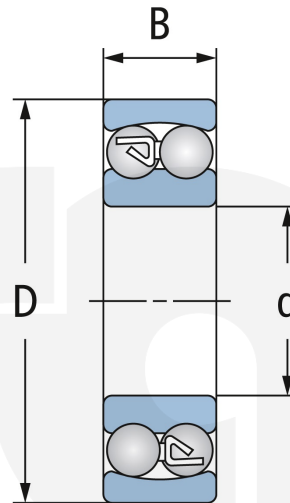
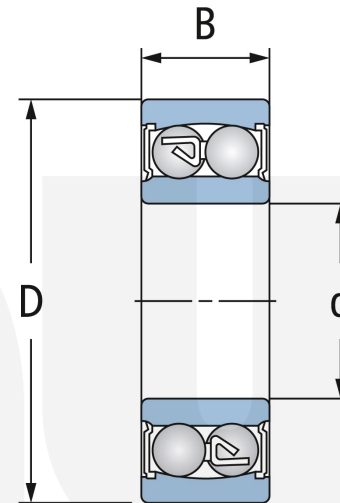


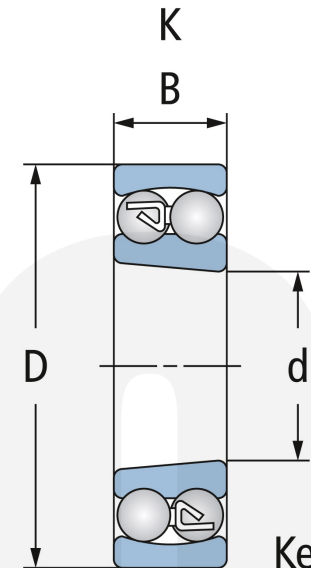

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

d (mm)	50
D (mm)	90
B (mm)	23
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)


 Zylindrische
Bohrung offen
Cylindrical bore
Open

 Zylindrische
Bohrung abgedichtet - 2RS
Cylindrical bore
2RS

 Kegelige
Bohrung
Tapered bore
Kegel 1:12
Taper 1:12