


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C	
S1 (mm)		25
d (mm)		80
e (mm)		232
a (mm)		292
Tragzahlen in kN stat.		54,2
h (mm)		88,9
b (mm)		78
w (mm)		174
n (mm)		33,3
Befestigungsschraube		M20
Gehäuse		
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung	
Gehäusematerial	Grauguss	
S2 (mm)		28
Tragzahlen in kN dyn.		71,5
g (mm)		30
Bi (mm)		82,6
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech	

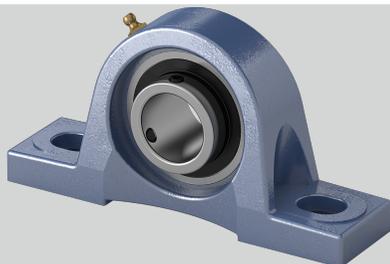