




Brand: NEUTRAL

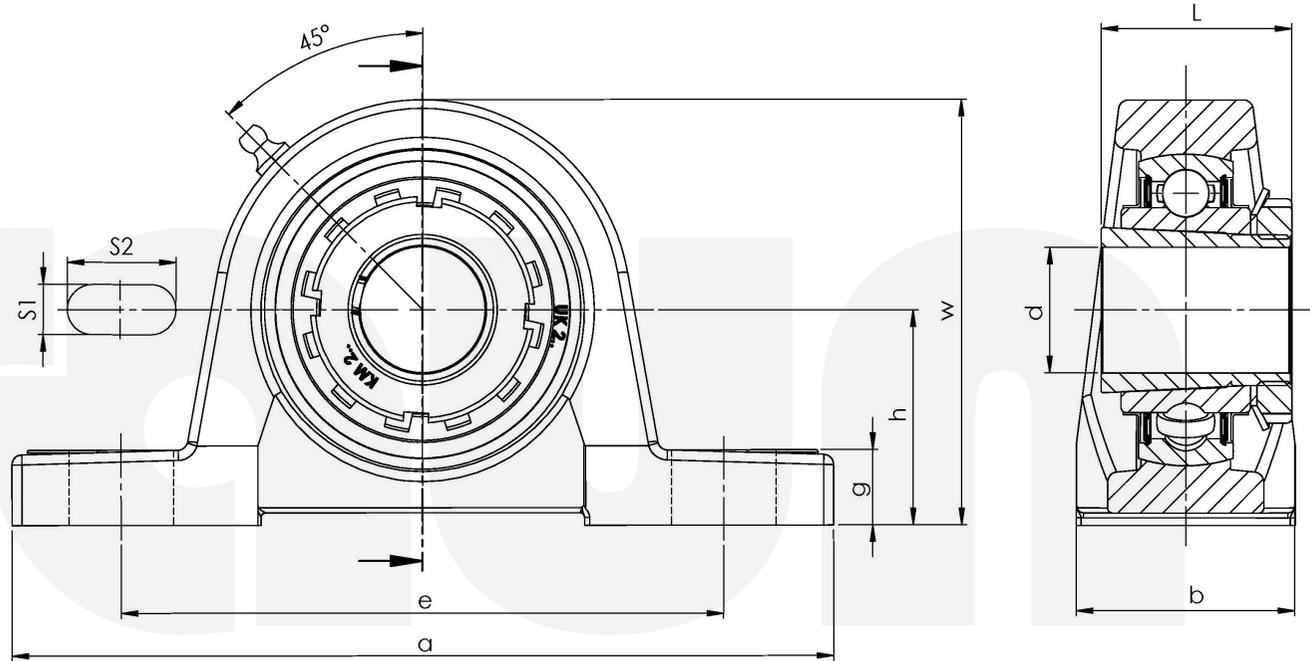

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	59
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	23
h (mm)	63,5
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
S2 (mm)	23
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	171
w (mm)	125
Tragzahlen in kN stat.	29,2
a (mm)	219
S1 (mm)	20
d (mm)	50
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	60