


Marke: SNR



g (mm)	30
h (mm)	88,9
e (mm)	232
Tragzahlen in kN stat.	54,2
S1 (mm)	25
S2 (mm)	28
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	80
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	82,6
b (mm)	78
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
a (mm)	292
n (mm)	33,3
w (mm)	174

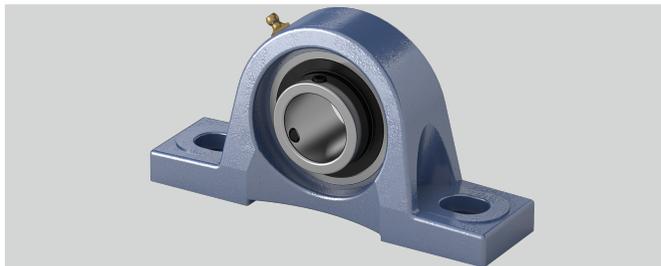