




Marke: SKF

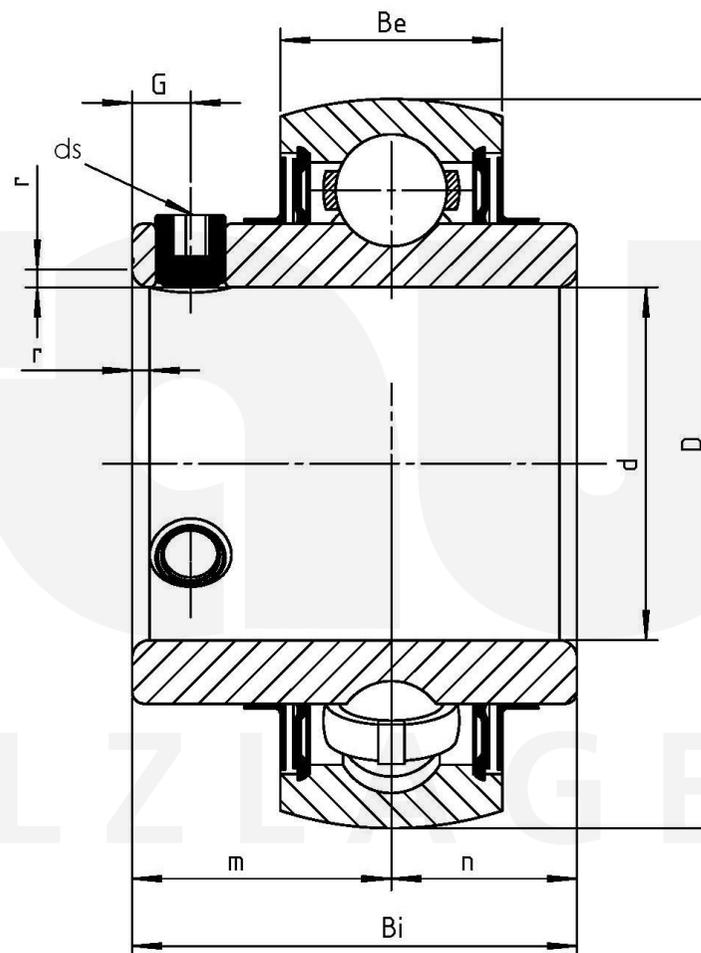

Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
n (mm)	17,5
r (mm)	2
ds (mm)	M8 x 1
d (mm)	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	72
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	25,4
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Be (mm)	20
Bi (mm)	42,9
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
G (mm)	7