


Brand: NTN

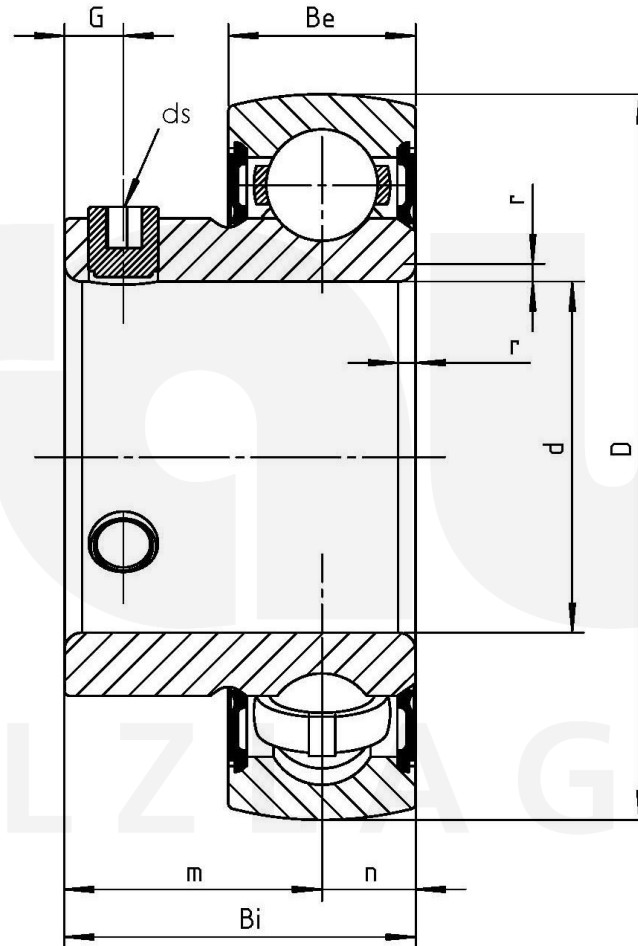

Bi (mm)	34
D (mm)	80
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	40
m (mm)	25
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
ds (mm)	M8 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	7
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Be (mm)	18
r (mm)	2
n (mm)	9
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C