


Brand: INA

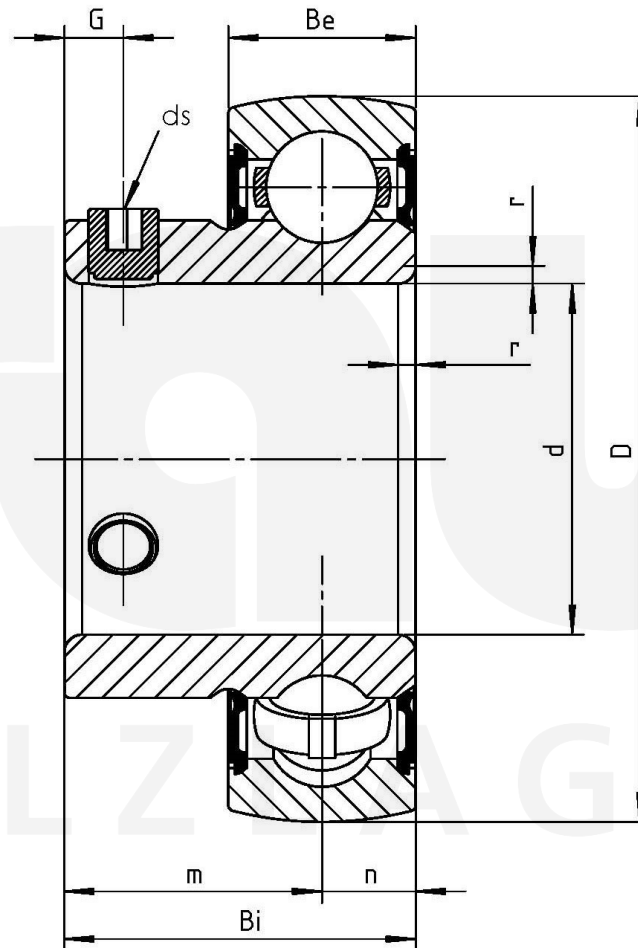

Bi (mm)	32
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	17
r (mm)	2
d (mm)	35
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
m (mm)	23,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	8,5
G (mm)	6,5
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
ds (mm)	M8 x 1
D (mm)	72