


Brand: NBR



s (mm)	16
d (mm)	25
Tragzahlen in kN stat.	7,85
i (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
a (mm)	130
b (mm)	68
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	13
Bi (mm)	44,4
l (mm)	27
z (mm)	42,9
Tragzahlen in kN dyn.	14
n (mm)	17,5
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	99
Gehäusematerial	Grauguss

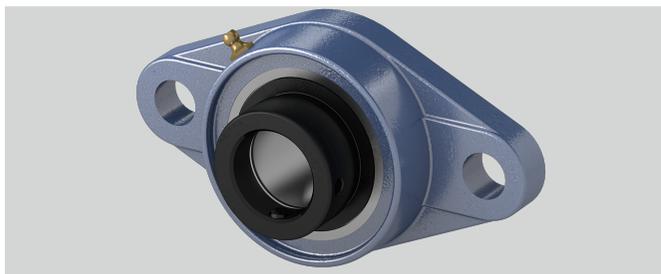