Technical data

SB 202 G2



Brand: NBR

Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN stat.	4,6
ds (mm)	M5 x 0,8
Be (mm)	12
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
D (mm)	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	15
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5
m (mm)	16
Bi (mm)	22
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
G (mm)	4,5
n (mm)	6
r (mm)	1

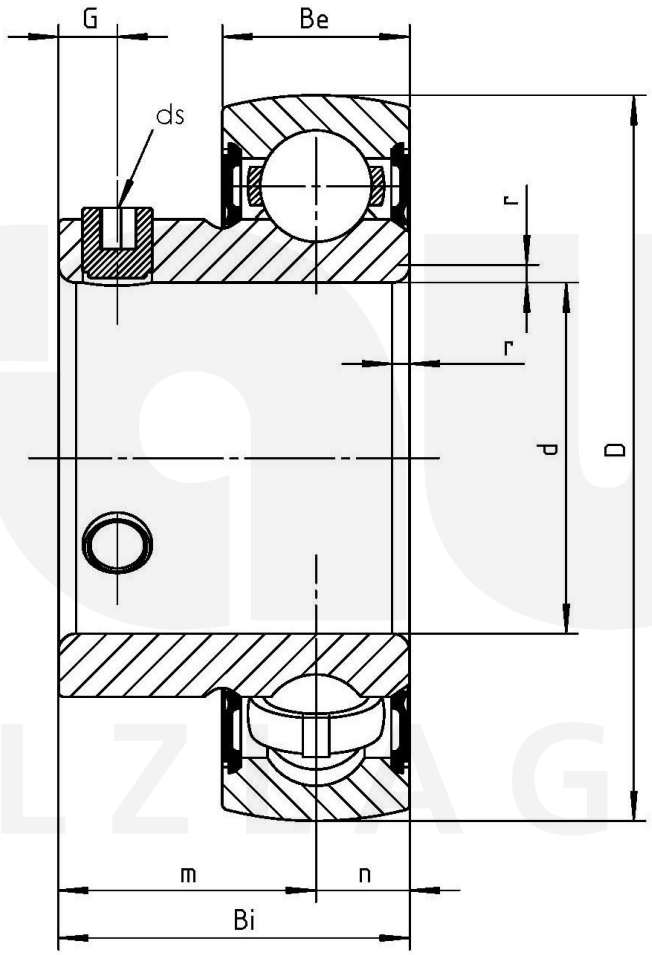

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**