


Brand: NACHI

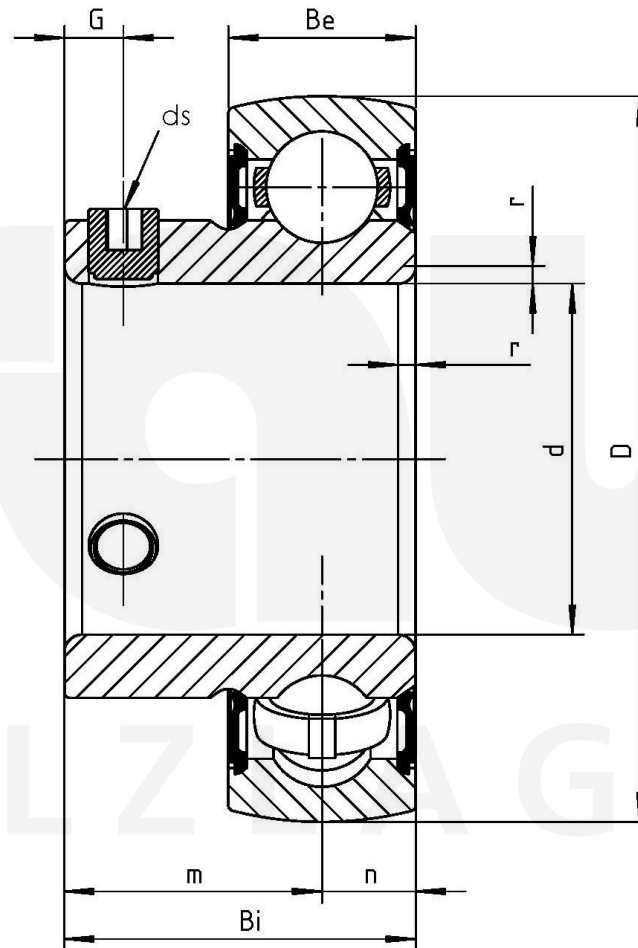

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| G (mm)                    | 5,5                     |
| Bi (mm)                   | 27                      |
| m (mm)                    | 19,5                    |
| r (mm)                    | 1,5                     |
| D (mm)                    | 52                      |
| Tragzahlen in kN dyn.     | 14                      |
| ds (mm)                   | M6 x 1                  |
| Anzugsmoment              | 5,5                     |
| Madenschrauben Nm         |                         |
| Be (mm)                   | 15                      |
| Temperaturbereich         | -25°C bis 120°C         |
| n (mm)                    | 7,5                     |
| Tragzahlen in kN stat.    | 7,85                    |
| Nachschmierung            | Ohne                    |
|                           | Schmierbohrung          |
| Material Lagereinsatz     | Wälzlagerstahl          |
|                           | 100Cr6                  |
| d (mm)                    | 25                      |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
|                           |                         |
|                           |                         |
|                           |                         |
|                           |                         |